

Capatect-Gewebe 645/110

Спеціальна армувальна склосітка для влаштування гідрозахисного шару.

Опис продукту

Сфера застосування

Склосітка Capatect Gewebe 645 призначена для армування гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Capatect A і B, та зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

Властивості

- Лугостійка, плетена, міцна, еластична склосітка.
- Зручна у застосуванні, екологічно безпечна.
- Для армування шпаклівних шарів фасадних систем скріпленої теплоізоляції.

Упаковка/Розмір тари

Рулон: довжина 50м, ширина 1,1м = 55 м²

Колірні відтінки

Помаранчевий

Зберігання

В сухому місці на дерев'яних піддонах у вертикальному положенні, в заводській упаковці строк зберігання необмежений.

Технічна характеристика

Щільність: 150 гр/м²

Товщина нитки:

0,5 мм

Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см:


не менше 1500 Н/5 см (в обох напрямках);
по факту: 2100 Н / 2200 Н

Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см:

зменшення розривного навантаження не більше ніж на 30%
(тобто min 1050 Н); по факту: 1500 Н / 1600 Н

Розривне навантаження після 28 діб витримання у 5% розчині NaOH за температурою від +18 до 30 °С, Н/5 см

зменшення розривного навантаження не більше ніж на 50%; по факту: 1300 Н / 1350 Н

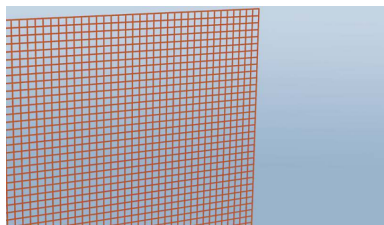

Технічна інформація

Додаткові продукти

Capatect-Diagonalarmierung 651/00

Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі на всіх кутах зовнішніх отворів, наприклад вікна та двері.

Розмір: прибл. 330 x 545 мм

Упаковка: коробка з 100 одиниць

Capatect-Sturzeckwinkel 651/20

Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі в поєднанні з внутрішнім краєм армування, наприклад, з боків вікон та дверей.

Розмір: прибл. 200 x 200 мм

Упаковка: коробка з 25 одиниць

Застосування

Витрата

1,1 м2/м2

Монтаж

Перед нанесенням гідрозахисного шару переконатися в тому, що розмір щілин між плитами не перевищує 2 мм. В іншому випадку щілини слід заповнювати смужками, вирізаними з пінополістирольних і мінераловатних плит. Гідрозахисний шар по плитам утеплювача слід виконати не пізніше ніж через 14 діб після закріплення плит на фасаді будівлі.

Для улаштування армованого гідрозахисного шару необхідно нанести клейову шпаклівну суміш Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 за допомогою зубчатого шпателя із нержавіючої сталі з розміром зубу 10x10 мм.

У свіжонанесений шар клейової шпаклівної суміші Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 прокладати вертикальними полотнами лугостійку склосітку Capatect Gewebe 645 на 2/3 її товщини з напуском суміжних полотнин не менше 100 мм, після чого поверхню загладити. Товщина армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Для подальшого виробництва робіт, витримати технологічну перерву не менше 3 - 5 діб.

■ [Добавить в Словарь](#)

■ [Новый список слов для Английский → Английский...](#)

■ [Создать новый список слов...](#)

■ [Копировать](#)

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

При виконанні вищезазначених робіт дотримуватись вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками" табл. А.5 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей", технологічних карт "Caparol", а також керуватися загальнобудівельними правилами безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не вказаних в даному технічному описі.

Технічна інформація · Видання: лютого 2021

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.