

Capatect-Panzergeewebe 652


Спеціальна скловолокниста армуюча сітка

Опис продукту

Сфера застосування	Додаткове армування для систем Capatect-WDVS A та B при механічно особливо складних ділянках фасаду.
Властивості	■ сітка на розтяг ■ лугостійка ■ непластифікована ■ окантована з країв ■ розмір клітинок: 5,5 x 5,0 мм
Упаковка/Розмір тари	25 м рулон, 1 м ширина
Колірні відтінки	Помаранчевий
Зберігання	В сухому місці
Технічна характеристика	■ Маса відносно площі: 340 г/м ² ± 5 % згідно до DIN 53854
Артикул продукту/Продукт №	652

Застосування

Витрата	1,0 м ² /м ²
Застосування	Нанести відповідну до системи армуючу масу гладкою кельмою смугами товщиною в бл. 2 мм на теплоізоляційні плити (бл. 2,0 кг/м²). Сітку Capatect-Panzergeewebe 652 притиснути (без нашарувань!) до шару армуючої маси. Потім "мокре по мокрому" нанести додаткове армування на повну площу Capatect-Gewebe 650/110.

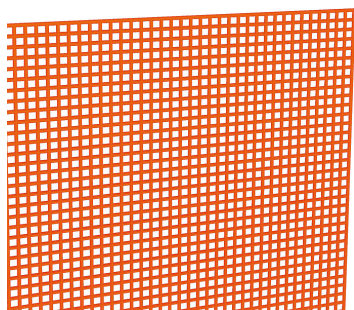

Примітки

Утилізація

Залишки матеріалу утилізувати згідно ЕАК 101103 (старі клеєві залишки) або згідно до ЕАК 170904 (змішані будівельні та побутові відходи).

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 652 · Видання: січня 2018

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.